


060



Ausführung 1)



Ausführung 4)

Verzinnzte Kernböckchen mit runden Platten (Motorenböckchen)

Ausführungsarten:

- 1) glatte Platten, glatter Steg (Standard) 3) perforierte Platten, glatter Steg
2) glatte Platten, gerillter Steg 4) perforierte Platten, gerillter Steg

Platten-Ø mm	Plattenstärke mm	Steg-Ø mm	Höhe mm	Mindestbestellmenge Stück
10	0,4	1,6	4 – 20	100*
10	0,4	2,5	4 – 20	5000
12	0,5	1,6	4 – 15	5000
14	0,5	2,5	5 – 20	100*
15	1,0	3,0	5 – 20	2500
15	1,0	3,5	6 – 20	5000
15	1,0	4,0	6 – 20	5000
20	1,0	4,0	8 – 25	5000
20	1,0	5,0	8 – 30	5000
25	1,0	4,0	8 – 25	2000
25	1,0	5,0	8 – 30	2000

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

* Wir führen folgende Abmessungen in der Standardausführung 1) **lagermäßig**:

Platten-größe mm	Steg-Ø mm	Höhe mm / Bestell-Nr.											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10 x 0,4	1,6	060.104	060.105	060.106	060.107	060.108	060.109	060.110	060.111	060.112	060.113	060.114	060.115
14 x 0,5	2,5	-	060.205	060.206	060.207	060.208	060.209	060.210	060.211	060.212	060.213	060.214	060.215

In den übrigen Abmessungen und Höhen ist infolge der vielen Sorten mit gewissen Lieferzeiten zu rechnen und die Mindestmengen sind zu beachten.

061




Kernböckchen aus Aluminium mit runden Platten (Motorenböckchen)

glatte Platten, glatter Steg, 10 mm Platten-Ø, 1,6 mm Steg-Ø

Höhe mm	4	5	6	7	8	9	10	12
Bestell-Nr.	061.104	061.105	061.106	061.107	061.108	061.109	061.110	061.112

Andere Abmessungen auf Anfrage!
(auch aus Kupfer unter Stückzahlangebe)

062

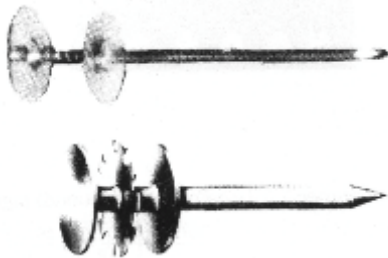

Verzinnzte Kernböckchen mit Ansteckstift

1) mit eingestecktem Ansteckstift


2) mit angeschweißtem Ansteckstift

Platten-Ø x -stärke mm	Steg-Ø mm	Höhe mm	Ansteckstift mm	Platten-Ø x -stärke mm	Steg-Ø mm	Höhe mm	Ansteckstift mm
8 x 0,4	1,5	3 – 15	1,5 x 12	10 x 0,4	1,6	3 – 15	1,5 x 25
10 x 0,4	1,6	4 – 15	1,6 x 13	10 x 0,4	2,5	4 – 15	1,8 x 25
10 x 0,4	2,5	5 – 15	2,5 x 13	14 x 0,5	2,5	4 – 15	1,8 x 25
14 x 0,5	2,5	5 – 15	2,5 x 13	15 x 1,0	3,0	5 – 20	1,8 x 25/35

Andere Abmessungen auf Anfrage! Auch mit Einschweißplatte gem. Art. 059 lieferbar.

Keine Lagerhaltung! Mindestbestellmenge: 5000 St. pro Abmessung

063



Verzinnzte Kernklemmen glatt oder perforiert

Blech mm	Länge mm	Höhe mm	Blech mm	Länge mm	Höhe mm
10 x 0,5	25	3 – 10	12 x 1,0	40	5 – 20
15 x 0,5	30	5 – 15	18 x 1,0	50	10 – 25

Die Höhe wird bei Parallelstellung der beiden Schenkel gemessen.

Keine Lagerhaltung! Mindestbestellmenge: 5000 St. pro Abmessung

064



gerade Form



gebogene Form

Verzinnzte Wandstärke-Kernnägel

gerade oder gebogene Form, perforiert

Blecbreite x -stärke	Höhe	Mindestbestellmenge
10 x 0,5 mm	4 – 15 mm	100/5000 St.
15 x 0,5 mm	4 – 15 mm	5000 St.
25 x 0,5 mm	4 – 20 mm	5000 St.

Wir führen folgende Höhen der Abmessung **10 x 0,5 mm in gerader Form lagermäßig**:

Bestell-Nr.	064.104	064.105	064.106	064.107	064.108	064.109	064.110	064.112
Höhe mm	4	5	6	7	8	9	10	12

In den übrigen Abmessungen und Höhen ist infolge der vielen Sorten mit gewissen Lieferzeiten zu rechnen und die Mindestmengen sind zu beachten.