



151

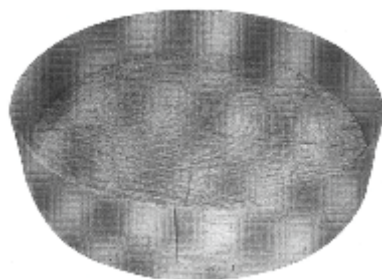

Ausführung A)

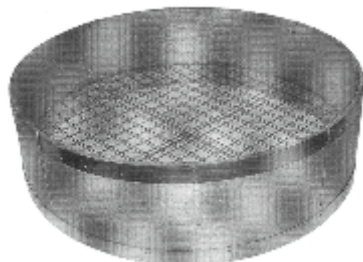

Ausführung D)

Formersiebe

- A) mit glattem Buchenholzrand** und Buchenholzverstärkung am Unterrand, sowie verzinktem, extra stark gewebtem Boden aus Eisendraht und Drahtverspannung.
- B) mit zusätzlicher äußerer Bandeisenverstärkung am Unterrand**
- C) mit zusätzlicher äußerer Bandeisenverstärkung am Oberrand**
- D) mit zusätzlicher äußerer Bandeisenverstärkung am Unter- und Oberrand**

Maschenweite	Durchmesser/Bestell-Nummer*				
	400	450	500	550	600 mm
1 mm	151.101	151.121	151.141	151.161	151.181
2 mm	151.102	151.122	151.142	151.162	151.182
3 mm	151.103	151.123	151.143	151.163	151.183
4 mm	151.104	151.124	151.144	151.164	151.184
5 mm	151.105	151.125	151.145	151.165	151.185
6 mm	151.106	151.126	151.146	151.166	151.186
8 mm	151.107	151.127	151.147	151.167	151.187
10 mm	151.108	151.128	151.148	151.168	151.188
12 mm	151.109	151.129	151.149	151.169	151.189
16 mm	151.110	151.130	151.150	151.170	151.190
20 mm	151.111	151.131	151.151	151.171	151.191

* Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. durch die gewünschte Randausführung A, B, C oder D, z.B. 151.145A

152




Staubsiebe mit glattem Buchenholzrand

- A) aus verzinktem Eisendrahtgewebe
- B) aus Messinggewebe (nur 0,75 mm und 0,6 mm MW)

Maschenweite	Durchmesser/Bestell-Nummer*				
	400	450	500	550	600 mm
0,75 mm	152.101	152.111	152.121	152.131	152.141
0,60 mm	152.102	152.112	152.122	152.132	152.142
0,50 mm	152.103	152.113	152.123	152.133	152.143
0,43 mm	152.104	152.114	152.124	152.134	152.144

* Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. durch die gewünschte Gewebeart A oder B.

153




Durchwurfsiebe

Winkелеisenrahmen mit eingeschweißtem 1,5 mm starkem Streckmetallgitter, Maschenweite ca. 50 x 20 mm (rautenförmig). Mit ausklappbarer Stütze aus Winkелеisen. Im Vollbad feuerverzinkt.

Bestell-Nummer	153.101	153.102	153.103
Breite mm	600	800	800
Höhe mm	1000	1000	1200

154



Drahtgewebe

verzinkt oder roh, Maschenweiten 0,02 bis 20,0 mm

- Kupfer-Drahtgewebe
- Messing-Drahtgewebe

Auf Anfrage!

155



Edelstahlprüfsiebe nach ISO 3310-1

Bespannung: Edelstahlprüfsiebgebewebe, mit Weichlotnaht bis 170°C temp.-beständig
Maschenweiten: 0,02 – 125 mm in allen genormten Abstufungen

(gängigste MW gem. ISO in mm: 0,02; 0,025; 0,045; 0,063; 0,09; 0,125; 0,18; 0,25; 0,355; 0,5; 0,71; 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4)

Dazu lieferbar: Edelstahldeckel und -auffanggefäße

Durchmesser mm	100	150	200	200	300	400	500
Innenhöhe mm	45	50	25	50	55	60	80
Best.-Nr. Sieb	155.010	155.015	155.020	155.021	155.030	155.040	155.050
Best.-Nr. Deckel	155.110	155.115	155.120	155.121	155.130	155.140	155.150
Best.-Nr. Auffanggefäß	155.210	155.215	155.220	155.221	155.230	155.240	155.250

Bitte geben Sie die gewünschte Maschenweite an!