

220A



Dämmprodukte aus keramischen Fasern

Standardqualität: Klassifizierungstemperatur 1260° C
 Rohdichte 130 kg/m³
 Schwindung 2,2 %
 Analyse: Al₂O₃: 42 - 47 %
 SiO₂: 53 - 58 %

1) Fasermatten in Rollen von 610 mm Breite

Best.-Nr.	220.105	220.107	220.110	220.115	220.120
Stärke	12,7 mm	19,1 mm	25,4 mm	38,1 mm	50,8 mm
Rollenlg.	14,64 m	9,76 m	7,32 m	4,88 m	3,66 m
qm/Rolle	8,93	5,95	4,47	2,98	2,23

Andere Qualitäten (und Temperaturbereiche) auf Anfrage
 (z.B. biolöslich, d.h. ohne Gefahrstoffklassifizierung)!

Passender Kleber s. Art. 415C.

2) Dichtungsschnüre, glasfaserverstärkt (auf Wunsch auch mit Chromnickeldraht verstärkt)


Anwendungsbereich 600 - 700° C, flexibel und elastisch verwendbar, gute Wärmedämmung, hohe Reißfestigkeit, abriebfest, chem. sehr beständig.

Best.-Nr.	220.206	220.208	220.210	220.212	220.215	220.220	220.225	220.230	220.240	220.250
Durchmesser	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Rollenlg.	100 m	100 m	100 m	100 m	50 m	50 m	50 m	25 m	20 m	10 m
Gewicht/Rolle	1,6 kg	2,5 kg	3,9 kg	5,8 kg	4,4 kg	7,8 kg	12,2 kg	8,8 kg	12,6 kg	14,7 kg

Andere Qualitäten und Ausführungen (Bänder, Gewebe, Papier, Platten) auf Anfrage!



220B

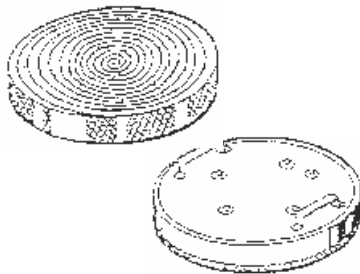

Isolier-Deckel


Zur Abdeckung von Schmelzöfen und größeren Tiegeln beim Schmelzen und Transportieren von Flüssigmetall. Bestehend aus einem Blechmantel und einem FF-Austausch-Wickelmodul. Das Isoliermaterial hält die Temperatur des flüssigen Metalls, ist neutral gegenüber dem Tiegel und dem flüssigen Metall, leicht, einfach zu handhaben.

Durchmesser	550mm	600mm	650mm	750mm
Bestell-Nr.				
kpl. Ofendeckel	220.550	220.600	220.650	220.750
Austauschmodul	220.551	220.601	220.651	220.751

Andere Abmessungen auf Anfrage! **Feuerfeste Betone s. Art. 415A!**

221

Komplette Einblasarmatur für Begasung von Hand mittels Dusche

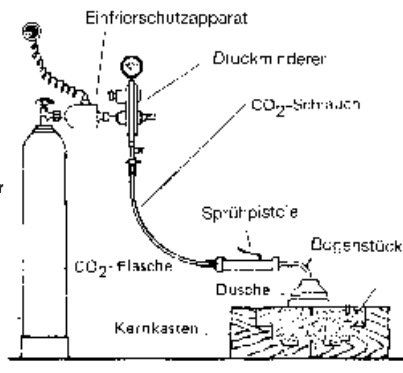

Armaturen und Zubehör für das Kohlensäure-Erstarrungsverfahren (CO₂)

1) Einfrierschutzapparate 220 Volt, 50 Hz, CE-Zeichen Bestell-Nr. 221.102, 200 Watt


steckerfertig, komplett mit Schukozuleitung 2 mtr. lang, sehr kompaktes Gehäuse, stabile Anschlüsse



2) Druckminderer Pressmessing-Ausführung Bestell-Nr. 221.006 mit Feder-Sicherheitsventil

Inhaltsmanometer 0 - 315/200 bar
 Arbeitsmanometer 0 - 16/10 bar

Auf Wunsch auch mit Handanschluss (für Flaschenwechsel ohne Maulschlüssel) lieferbar!



3) Sprühpistole, Messing Bestell-Nr. 221.008 passend für Schlauch 10 mm l. W. mit Anschlussstück 5/8"

3a) Gummidichtung dazu Bestell-Nr. 221.009



Fortsetzung von Artikel 221 auf der nächsten Seite