


## Druckluft-Meißel- und Kleinabbauhämmer

**Handhabungsfreundlich:** Glatte Oberflächen erleichtern das Führen der Werkzeuge in jeder Lage. Handlichkeit, das bedeutet mehr Sicherheit und bessere Arbeitsergebnisse.

**Schallgedämpft:** Der Schalldämpfer aus hochwertigem Kunststoff macht das Werkzeug hörbar leiser. Durch Drehen kann die Abluft in die günstigste Richtung gelenkt werden.

**Schwingungsgedämpft:** Durch eine schwingungsdämpfende Verbindung von Zylinder und Handgriff wird das Hand-Arm-System spürbar entlastet. Die Haltbarkeit des Hammers wird erhöht, denn unvermeidbare Leerschläge werden besser verkraftet.

**Wartungsfreundlich:** Der einfache Aufbau der Werkzeuge erleichtert die Wartung. Konsequenter Einsatz erprobter Materialien erhöht die Betriebszeiten und senkt die Kosten. Reparaturkosten und teure Ausfallzeiten werden deutlich reduziert.

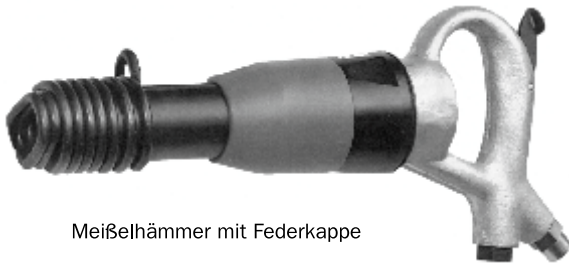

Meißelhämmer mit Federkappe



Kleinabbauhämmer mit Schraubkappe

Variacor-Drehgelenk für alle Druckluftwerkzeuge  
siehe Art. 190B



Typ	FK 2.3	FK 3.3	FK 4.3	FK 5.3	FK 6.3	DR 5F*
Gewicht kg	3,7	4,1	6,3	6,9	7,9	5,8
Kolben-Ø mm	23	23	30	30	30	25
Kolbenhub mm	54	83	72,5	103	137	132
Schlagzahl 1/min	2800	2100	3200	1500	1200	3200
Länge mm	315	345	365	415	460	430
Luftverbrauch m³/min	0,54	0,62	0,82	0,9	1,0	0,7
Luftanschluss IG	R 3/8" i	R 3/8" i	R 3/8" i	R 3/8" i	R 3/8" i	R 3/8" i
lichte Schlauchweite mm	13	13	13	13	13	10
Werkzeughalterung	Federkappe oval					
<b>Meißelbuchse DIN 8530</b>	<b>Bestell-Nr.</b>					
RS 17,5	241.001	241.011	241.031	241.041	241.051	241.021A
R 17,5 x 60	241.002	241.012	241.032	241.042	241.052	-
RS 20	241.003	241.013	241.033	241.043	241.053	241.023A
R 20 x 60	241.004	241.014	241.034	241.044	241.054	-

\* Speziell schwingungsgedämpft: Beschleunigungswert 2,71 m/sec².


Typ	FK 2	FK 3	FK 4	FK 5
Gewicht kg	4,15	4,48	6,25	6,73
Kolben-Ø mm	23	23	30	30
Kolbenhub mm	54	83	72	102
Schlagzahl 1/min	2800	2100	3200	1500
Länge mm	338	374	378	430
Luftverbrauch m³/min	0,54	0,62	0,82	0,9
Luftanschluss IG	R 3/8" i	R 3/8" i	R 3/8" i	R 3/8" i
lichte Schlauchweite mm	13	13	13	13
Werkzeughalterung	Schraubkappe			
<b>Meißelbuchse DIN 8530</b>	<b>Bestell-Nr.</b>			
RS 17,5	241.061	241.071	241.081	241.091
RS 20	241.062	241.072	241.082	241.092

**Lieferumfang:** Schlauchanschlusssteile und Einsteckwerkzeuge sind gesondert zu bestellen.  
Kombi-Schmierampullen s. Art. 190C.  
Ersatzteillisten stehen zur Verfügung!

### 241A

## Einsteckwerkzeuge mit Bund passend für Art. 241

Darstellung der Einsteckenden

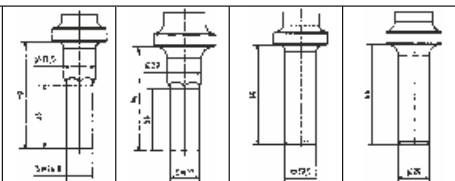

Meißelschäfte



Spitzmeißel



Flachmeißel



Breitmeißel

Bezeichnung	Nutzlänge mm	Breite mm	RS 17,5	RS 20	R 17,5 x 60	R 20 x 60
Meißelschäfte	250	-	241.301	241.302	241.303	-
	350	-	-	-	-	241.314
Spitzmeißel	250	-	241.401	241.402	241.403	241.404
	350	-	241.411	241.412	-	241.414
	450	-	241.421	241.422	241.423	-
	600	-	241.431	241.432	-	-
Flachmeißel	250	30	241.501	241.502	241.503	241.504
	350	30	241.511	241.512	-	-
	450	30	241.521	241.522	-	-
	600	30	241.531	241.532	-	-
	750	30	241.541	241.542	241.543	-
Breitmeißel	1000	30	-	241.552	-	-
	210	40	241.601	-	241.603	-
	210	60	241.611	241.612	-	-
	210	90	241.621	-	-	-
	750	90	-	241.632	-	-

Andere Abmessungen auf Anfrage!