

604

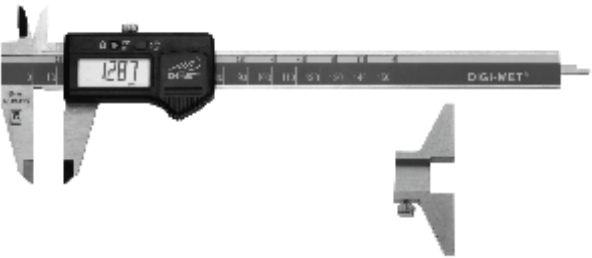
Werkstatt-Messschieber mit Digital-Anzeige

rostfreier Stahl, LCD-Anzeige 6 mm, Feststellschraube, Ablesung 0,01 mm, Ein-/Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich, mm/inch-Umschaltung, Datenausgang Opto RS 232, Hold-Funktion

Messbereich	300 mm	500 mm	800 mm	1000 mm
Schnabellänge	90 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Schnabelansatz	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Ausführung	Bestell-Nr.			
mit Messerspitzen, ohne Feineinstellung	604.201	604.202	604.203	604.204
mit Messerspitzen, mit Feineinstellung	604.301	604.302	604.303	604.304
ohne Messerspitzen, ohne Feineinstellung	604.401	604.402	604.403	604.404
ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung	604.501	604.502	604.503	604.504

Größere Messbereiche auf Anfrage!

Lieferung erfolgt im Holzetui!

605

Taschen-Messschieber mit Digital-Anzeige

Ein-/automatische Ausschaltung, Quick-Start-Elektronik, Quick-Lock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich, mm/inch-Umschaltung, variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB, induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß, rostfreier Stahl, LCD-Anzeige 7,5 mm, DIN 862, Feststellschraube, Ablesung 0,01 mm, Kreuzspitzen, 4-fachMessung

Für Tiefenmessungen ist eine **aufsetzbare Messbrücke** lieferbar! (Brückenlänge 75 mm)

Messbereich	Schnabellänge	Bestell-Nr.	Messbrücke
150 mm	40 mm	605.201	605.203
200 mm	40 mm	605.202	

606

horizontale Version

Anbau-Messschieber mit Digital-Anzeige

zum Ein- und Anbau an Mess- und Kontrollvorrichtungen, Geräten und Maschinen

mit Preset, Auflösung 0,01 mm. Querschnitt der Messstange: 20 x 5 mm

a) horizontal

Bestell-Nr.	606.731	606.732	606.735	606.738	606.741
Messbereich	150 mm	200 mm	300 mm	450 mm	600 mm

b) vertikal

Bestell-Nr.	606.751	606.752	606.755	606.758	606.761
Messbereich	150 mm	200 mm	300 mm	450 mm	600 mm

Größere Messbereiche auf Anfrage!

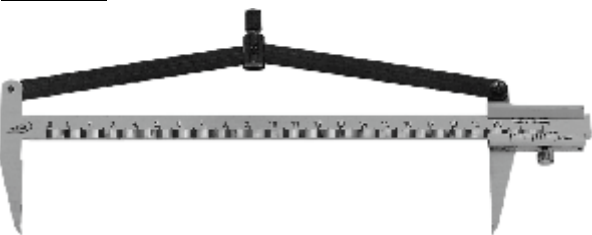
607

DIGI-MET® Universalmessschieber Nr. 1226

Das **POCKET-Talent**: klein, präzise, universell

Für Innen- und Außenmessungen, individuell anpassbar auf problematische Messstellen durch Messeinsätze mit dem Standardgewinde M 2,5. Rostfreier Edelstahl, LCD-Anzeige 7,5 mm, Feststellschraube. **Komplett-ausstattung** im Holzetui inkl. 2 Messeinsatzpaaren (plan Ø 4,8 mm, Kugel 5,0 mm) und präziser Einstelllehre.

Bestell-Nr.	Messbereich	Schnabellg.	Ablesung
607.932	150 mm	40 mm	0,01 mm

608

Präzisions-Zirkel-Messschieber mit Feststellschraube

Nonius 1/10 mm, hochgenaue Laserteilung, aus bestens geeignetem Spezialstahl, Maßschiene und Schnabel aus einem Stück, Schieber aus dem Vollen gearbeitet. Anreißschnäbel (Messflächen) gehärtet und feinst geschliffen. Ein präzises Anreißen ist durch die Parallelstellung der Anreißschenkel gewährleistet.

Messbereich mm	Ø mm	Schnabellänge mm	Bestell-Nr.	
			ohne Hartmetall	mit Hartmetall
150	300	40	608.002	608.102
200	400	40	608.003	608.103
250	500	40	608.004	608.104
300	600	40	608.005	608.105

Kalibriermöglichkeiten siehe Art. 594