

624




Parallelreißer Nr. 433, ohne Maßeinteilung

mit runder Stange, schwenk- und drehbarer Reißnadel, Nadel mit Nadelträger **gleichzeitig festklemmbar**. Reißnadel einseitig 45° gebogen.

Bestell-Nummer	Anreißhöhe mm	Stangen-Ø mm	Fuß-Ø mm
624.001	300	8	80
624.002	500	10	120

625

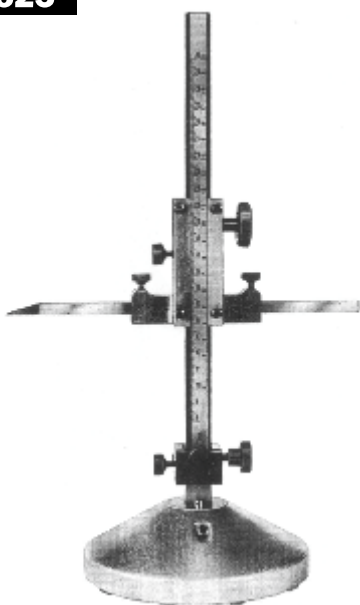

Höhenmess- und Anreißgerät Nr. 338

mit auswechselbaren Maßstäben in mm- oder **Schwindmaß-Teilung**, verchromt.

Mit zwei Bezifferungen für gerade und abgekröpfte Nadel.

Genauigkeit nach DIN 862, Nonius 1/20 mm, mit parallaxfreier Ablesung, Skala und Nonius mattverchromt. Die Nonien sind aufgeschraubt und nachstellbar. Schieberversellung durch Zahnritzel und Zahnstange. Die hervorstehenden, gehärteten Fußzapfen ermöglichen ein vibrationsfreies, müheloses Verschieben auf der Anreißplatte. Die Maßstäbe werden durch Anlegen auf den Messzapfen in Nullstellung gebracht, der Messzapfen kann nachgestellt werden. Zur Grundausstattung gehört eine gerade Anreißnadel, ohne HM, sowie ein Maßstab mit Millimeteerteilung.

Messbereich mm	Gerät mit Grundausst.	Bestell-Nummer						
		Schwindmaßstäbe						
		0,5 %	0,8 %	1,0 %	1,25 %	1,5 %	1,75 %	2,0 %
600	625.001	625.105	625.108	625.110	625.112	625.115	625.117	625.120
1000	625.002	625.205	625.208	625.210	625.212	625.215	625.217	625.220


Andere Schwindmaße auf Anfrage!

Abmessungen und Zubehörteile:

Messbereich mm	Messstangen- mm	Fuß Ø mm	Maßstab mm	Anreißnadeln / Bestell-Nr.				
				Abmessung mm	gerade		gekröpft	
					ohne HM	mit HM	ohne HM	mit HM
600/1000	20 x 20	160	12 x 4	8 x 8 x 270	625.531	625.501	625.511	625.521

Auf Anfrage!

626

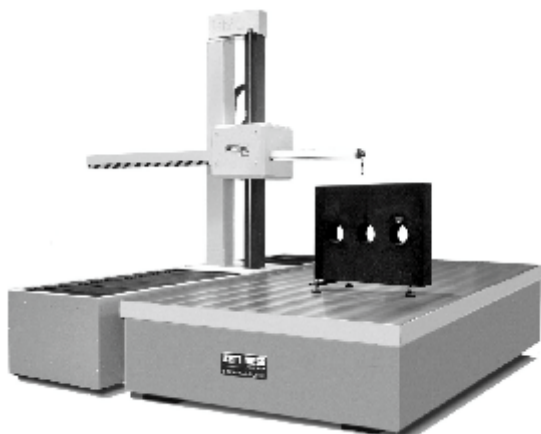

3-Koordinaten Mess- und Anreiß-Maschinen, Portal-Messmaschinen

Hierfür vermitteln wir Angebote auf Anfrage!

Kalibriermöglichkeiten siehe Art. 594