

656



### Radien- und Figurenlehren

ganz aus Stahl, Gehäuse lackiert, zum Abnehmen und Übertragen aller vorkommenden Formen, vom einfachen Radius bis zu komplizierten Profilen an Werkzeugen, Werkstücken usw.

Bestell-Nr.	Nutzlänge	Nutztiefe	Stift-Ø	Holzkasten
656.001	150 mm	50 mm	1,0 mm	656.002
656.003	300 mm	110 mm	1,0 mm	-

657



### HOCO-Profilmeister

(unbegrenzt verlängerbare Profilschablone)

Das 20 cm lange Grundgerät kann beliebig oft zusammengesteckt werden. Auch bei sehr langen, unebenen Formen ist eine genaue und schnelle Formübertragung möglich. Richtungsänderungen werden mit einem zwischengesteckten Stellwinkel angepasst. Die so abgetasteten Profile können auf die einzelnen Profilschablonen zerlegt und gesichert werden.

Bestell-Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Nutztiefe	Schablonen	Stellwinkel	Stift-Ø
657.101	großer Koffer	1000 mm	50 mm	5 à 200 mm	1	0,8 mm
657.102	kleiner Koffer	400 mm	50 mm	2 à 200 mm	1	0,8 mm

658



Nr. 409

Nr. 409a

### Präzisions-Feder-Spitzzirkel

mit Schnellspannmutter und durchgehender Spindel

starke Ausführung mit kantigen Schenkeln, Spitzen gehärtet

1) Nr. 409 Spitzen fest 2) Nr. 409a Spitzen auswechselbar

Länge incl. Feder	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Spitzenweite	80 mm	120 mm	160 mm	200 mm	240 mm	320 mm	400 mm	500 mm
Ausführung:	Bestell-Nummer							
Nr. 409, Normalstahl	658.010	658.015	658.020	658.025	658.030	658.040	658.050	658.060
vernickelt *	658.110	658.115	658.120	-	658.130	658.140	658.150	658.160
Nr. 409a, Stahlspitzen	658.210	658.215	658.220	658.225	658.230	-	-	-
HM-Spitzen	658.310	658.315	658.320	658.325	658.330	-	-	-
Ersatzmutter (Gewinde)	658.501 (M 3,5)			658.503 (M 4)				

\* Auslaufartikel, lieferbar solange Vorrat!

659



Nr. 475

Nr. 478

Nr. 478 mit Bleistifthalter


### Präzisions-Spitzzirkel

starke Ausführung mit kantigen Schenkeln, Nietscharnier

1) Nr. 475 ohne Stellbogen 2) Nr. 478 mit Stellbogen

Länge	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Ausführung:	Bestell-Nummer					
Nr. 475, ohne Bleistifthalter	659.015	659.020	659.025	659.030	659.040	659.050
Nr. 478, ohne Bleistifthalter	659.215	659.220	659.225	659.230	659.240	659.250
mit Bleistifthalter	659.315	659.320	659.325	659.330	659.340	659.350

660

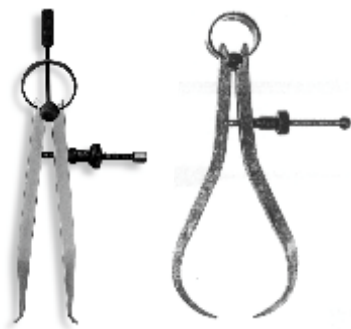

Nr. 410

Nr. 411

### Präzisions-Federtaster

mit Schnellspannmutter und durchgehender Spindel

starke Ausführung mit kantigen Schenkeln

1) Nr. 410 Feder-Innentaster 2) Nr. 411 Feder-Außentaster

Länge incl. Feder	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Messweite	70 mm	105 mm	140 mm	175 mm	210 mm	280 mm	350 mm	420 mm
Ausführung:	Bestell-Nummer							
Nr. 410, Normalstahl	660.010	660.015	660.020	660.025	660.030	660.040	660.050	660.060
vernickelt *	660.110	660.115	660.120	660.125	660.130	660.140	660.150	660.160
Nr. 411, Normalstahl	660.210	660.215	660.220	660.225	660.230	660.240	660.250	660.260
vernickelt *	660.310	660.315	660.320	-	-	660.340	660.350	660.360
Ersatzmutter (Gewinde)	658.501 (M 3,5)			658.503 (M 4)				

\* Auslaufartikel, lieferbar solange Vorrat!

661



Nr. 416

Nr. 417

### Präzisions-Taster

mit kräftigen, flachen Schenkeln, ohne Skala

1) Nr. 416 Innentaster 2) Nr. 417 Außentaster

Länge	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	750 mm	1000 mm
Messweite	200 mm	260 mm	325 mm	390 mm	520 mm	650 mm	780 mm	975 mm	1300 mm
Ausführung:	Bestell-Nummer								
Nr. 416	661.015	661.020	661.025	661.030	661.040	661.050	661.060	661.075	661.100
Nr. 417	661.215	661.220	661.225	661.230	661.240	661.250	661.260	661.275	661.300