

## Spezierschafffräser für Hartschaum

### Winkelfräser (Schwalbenschwanzfräser)

Winkel	Durchmesser/Bestell-Nr.		
	15 mm	25 mm	35 mm
20°	-	754.102	754.104
30°	754.101	754.103	754.105
Schaft-∅	8 mm	8 mm	8 mm

### Fasenfräser mit zwei Kugellagern

Winkel	Durchmesser/Bestell-Nr.	
	35 mm	50 mm
30°	754.201	754.203
45°	754.202	754.204
Schaft-∅	8 mm	12 mm

### Abrundformfräser mit zwei Auslaufschrägen und Kugellager

Bestell-Nr.	754.403	754.404	754.405	754.406	754.408	754.410	754.412	754.415	
Radius	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	
∅	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm	32 mm	36 mm	40 mm	46 mm	
Schaft-∅	8 mm						12 mm		

Bestell-Nr.	754.420	754.425	754.430	754.435	754.440	754.450	754.480
Radius	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	80 mm
∅	56 mm	66 mm	77 mm	87 mm	97 mm	117 mm	177 mm
Schaft-∅	16 mm				20 mm		25 mm

### Lochfräser, flach

Bestell-Nr.	754.500	754.501	754.502	754.503	754.504	754.504L	754.505	754.505L
∅	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
Länge	70 mm				70 mm	160 mm	70 mm	160 mm
Schaft-∅	8 mm	10 mm			12 mm			


Bestell-Nr.	754.506	754.506L	754.507	754.508	754.508L	754.509	754.510	754.510L
∅	60 mm	60 mm	70 mm	80 mm	80 mm	90 mm	100 mm	100 mm
Länge	70 mm	160 mm	70 mm	70 mm	160 mm	70 mm	70 mm	160 mm
Schaft-∅	12 mm							

### Plan-Stirnfräser, Stirnfläche ganz verzahnt, Standardhöhe 30 mm

Bestell-Nr.	754.520	754.523	754.524	754.529	754.530
∅	50 mm	100 mm	120 mm	150 mm	180 mm
Schaft-∅	10 mm	12 mm	16 mm	25 mm	

### Zylinderfräser

Auswahl verschiedener Kopfformen:

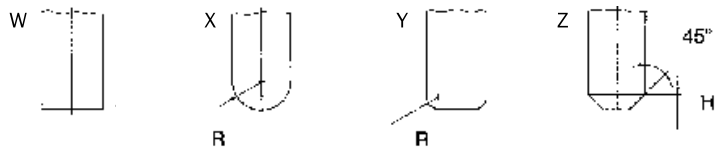

∅	Bestell-Nr.*	Nutz-Länge														
		20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	150 mm	180 mm	200 mm	230 mm	250 mm
8 mm	Schaft-∅ min.	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bestell-Nr.*	754.601	754.611	754.621	754.631	754.641	754.651	754.661	-	-	-	-	-	-	-	-
10 mm	Schaft-∅ min.	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	12 mm	-	-	-	-	-
	Bestell-Nr.*	754.602	754.612	754.622	754.632	754.642	754.652	754.662	754.672	754.682	754.692	-	-	-	-	-
15 mm	Schaft-∅ min.	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	16 mm	16 mm	-	-	-	-	-
	Bestell-Nr.*	754.603	754.613	754.623	754.633	754.643	754.653	754.663	754.673	754.683	754.693	754.703	-	-	-	-
20 mm	Schaft-∅ min.	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	Bestell-Nr.*	754.604	754.614	754.624	754.634	754.644	754.654	754.664	754.674	754.684	754.694	754.704	754.714	754.724	754.734	754.744
25 mm	Schaft-∅ min.	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	Bestell-Nr.*	754.605	754.615	754.625	754.635	754.645	754.655	754.665	754.675	754.685	754.695	754.705	754.715	754.725	754.735	754.745
30 mm	Schaft-∅ min.	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm
	Bestell-Nr.*	754.606	754.616	754.626	754.636	754.646	754.656	754.666	754.676	754.686	754.696	754.706	754.716	754.726	754.736	754.746
35 mm	Schaft-∅ min.	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm
	Bestell-Nr.*	754.607	754.617	754.627	754.637	754.647	754.657	754.667	754.677	754.687	754.697	754.707	754.717	754.727	754.737	754.747
40 mm	Schaft-∅ min.	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm
	Bestell-Nr.*	754.608	754.618	754.628	754.638	754.648	754.658	754.668	754.678	754.688	754.698	754.708	754.718	754.728	754.738	754.748
50 mm	Schaft-∅ min.	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	30 mm
	Bestell-Nr.*	754.609	754.619	754.629	754.639	754.649	754.659	754.669	754.679	754.689	754.699	754.709	754.719	754.729	754.739	754.749

\* Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nummern jeweils

a) durch die gewünschte Kopfform (W,X,Y oder Z siehe oben)

b) bei den Kopfformen Y und Z zus. durch die gewünschten Maße R oder H

c) durch die gewünschte Schaftstärke (bitte obenstehende Mindestschaftstärken beachten)

z.B. Bestell-Nr. 754.635 X = Zylinderfräser ∅ 25 mm x 35 mm lg., Kopfform X, Schaft-Stärke (mind. 8 mm)

Bestell-Nr. 754.728 Z = Zylinderfräser ∅ 40 mm x 200 mm lg. Kopfform Z, Maß H....., Schaft-Stärke (mind. 25 mm)

- Die mit hinterlegten Zylinderfräser sind **besonders gängige Kerntypen**
- Andere Fräserformen und -größen sowie Fräser für Polsterschäume sind auf Anfrage lieferbar.