

Formverschraubungen FIX-A-Form

966

Dreiteiliges System zum schnellen Verschließen mehrteiliger Formen. Die Teile sollten entlang der Formkante im Abstand von ca. 30 cm eingesetzt werden.

Der komplette Satz besteht aus: 1 Gewindestück 12 x 12mm M6
1 Durchgangsstück 12 x 12mm, Bohrung 6,1mm
1 Innen-6-Kt. Schraube M 6 x 30mm
1 Sechskantschlüssel für M 6

Alle Teile sind auch getrennt in u.a. Verpackungseinheiten beziehbar!

Bestell-Nr.	966.302	966.311	966.321	966.331	966.341
Bezeichnung	kompletter Satz	Gewindestück	Durchgangsstück	Schraube M 6 x 30mm	Schlüssel
Verpackungseinheit	12 Satz	50 St.	50 St.	50 St.	1 St.



Grundierung für Wachsfolien in 1 ltr.-Flaschen

967

Bestell-Nr. 967.901

Wird mittels Pinsel dünn auf die Wachsfolien aufgetragen, verhindert das Anlösen der Platten durch in den Trennmitteln evtl. enthaltene Lösungsmittel. Weiterhin wird ein „Abperlen“ des PVA-Films auf den Folien verhindert.




Wachsfolien

968

als Distanzschicht im Formenbau

Type	STANDARD			TRANS	FLEX	HIGHTEMP	
Farbe	rot			transparent	braun	dunkelbraun	
Schmelzpt.	60°C			60°C	130°C	150°C	
Anwendungsschwerpunkt	Holzmodelle			Holzmodelle	Kunstharzmodelle	Metallmodelle	
Plattengr. mm	305 x 610	305 x 610	450 x 1000	305 x 610	305 x 610	305 x 610	
Klebeschicht	ohne	mit	ohne	mit	mit	mit	
Stärke	Bestell-Nummer						Verp. Einh.
0,25 mm	-	-	-	-	968.500	-	10 St.
0,4 mm	-	-	-	-	968.501	-	10 St.
0,5 mm	968.102	968.202	968.302	968.402	968.502	968.702	12 St.
0,6 mm	968.103	968.203	968.303	968.403	968.503	968.703	12 St.
0,7 mm	968.104	968.204	968.304	968.404	968.504	968.704	12 St.
0,75 mm	968.105	968.205	968.305	968.405	968.505	968.705	12 St.
0,8 mm	968.106	968.206	968.306	968.406	968.506	968.706	12 St.
0,9 mm	968.107	968.207	968.307	968.407	968.507	968.707	12 St.
1,0 mm	968.108	968.208	968.308	968.408	968.508	968.708	12 St.
1,2 mm	968.109	968.209	968.309	968.409	968.509	968.709	8 St.
1,4 mm	968.110	968.210	968.310	968.410	968.510	968.710	8 St.
1,5 mm	968.111	968.211	968.311	968.411	968.511	968.711	8 St.
1,6 mm	968.112	968.212	968.312	968.412	968.512	968.712	8 St.
1,8 mm	968.113	968.213	968.313	968.413	968.513	968.713	8 St.
2,0 mm	968.114	968.214	968.314	968.414	968.514	968.714	8 St.
2,5 mm	968.115	968.215	968.315	968.415	968.515	968.715	6 St.
3,0 mm	968.116	968.216	968.316	968.416	968.516	968.716	4 St.
3,5 mm	968.117	968.217	968.317	-	-	968.717	4 St.
4,0 mm	968.118	968.218	968.318	-	-	968.718	4 St.
5,0 mm	968.119	968.219	968.319*	-	-	968.719	3 St.
6,0 mm	968.120	968.220	968.320*	-	-	-	2 St.
7,0 mm	968.121	968.221	-	-	-	-	2 St.
8,0 mm	968.122	968.222	-	-	-	-	2 St.

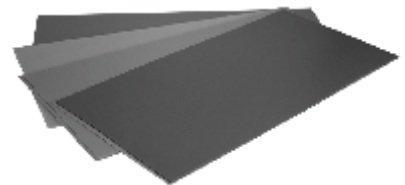

* Die Stärken 5 und 6 mm werden zweiteilig im Format 450 x 500 mm geliefert!

Aluminium-Wabenplatten (M-Boards)

969

leichte „Sandwich-Platten“, bei denen Waben und Deckschichten miteinander verklebt sind. Deckschichten aus 0,6 mm starken, blanken Alu-Platten, Waben aus Aluminium (d = ca. 6 mm).

extrem leicht, für Werkzeuge und Lehren
Tafelgröße 1250 x 2500 mm

Bestell-Nr.	969.002	969.005	969.010	969.020
Stärke mm	6,3	13,9	26,6	52,0
Gew. kg/m² ca.	3,8	4,8	6,0	8,0

dazu lieferbar: Alu-U-Profile für sauberen Randabschluss

Bestell-Nr.	969.102	969.105	969.110	969.120	Bestell-Nr.	969.200
Innenmaß	1/4"	1/2"	1"	2"	Alu-Winkel mm	ca. 3000x50x30x2
Länge mm	3000	2500	3000	3000		

